


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ФРЕЗЫ КОНЦЕВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ
ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ СТАЛЕЙ
И СПЛАВОВ****ГОСТ
18938—73****Конструкция и размеры**Solid carbide-tipped conical end milling
cutters for cutting hardworking steels and alloys.
Design and dimensions

ОКП 39 1850

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров
СССР от 26 июня 1973 г. № 1557 срок введения установленс 01.01.75.

Проверен в 1984 г.

1. Конструкция и основные размеры фрез должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

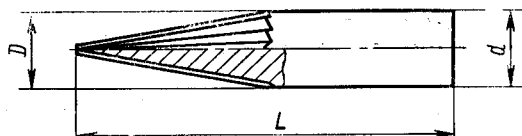

мм

Обозначение фрез	Применяе- мость	D	L	d
2844-0641		4	25	4
2844-0642		6	32	6
2844-0643		8	40	8

Пример условного обозначения фрезы диаметром $D=8$ мм из твердого сплава марки ВК8:*Фрезы 2844-0643 ВК8 ГОСТ 18938—73*

Издание официальное

Перепечатка воспрещена


*Переиздание. Август 1993 г.*

2. Конструктивные элементы фрез указаны в приложении.
3. Геометрические параметры и число зубьев фрез — по приложению к ГОСТ 18934—73.
4. Технические требования — по ГОСТ 18949—73.
5. Центровое отверстие формы А — по ГОСТ 14034—74.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФРЕЗ

1. Конструктивные элементы и размеры фрез должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

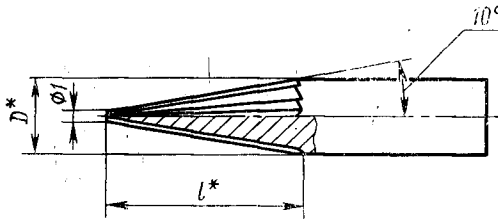

* Размеры для справок.

Размеры в мм

D	l	Масса фрезы для твердого сплава марки ВК8, г
4	8	4,6
6	14	9,5
8	20	20,3